

KEA | 90° adaptér pro průchodkové systémy

pro rámečky, membránové průchodky nebo průchodkové desky / až IP66 / UL Type 12/4X*



IP54

IP65

IP66

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEA 24 je adaptér pro průchodkové systémy icotek velikosti 24. Adaptér umožňuje zavádění kabelů pod úhlem 90°. Směr instalace může být horizontální nebo vertikální. Kabely jsou chráněny proti mechanickému namáhání v místě vstupu i výstupu. Montáž na stěnu se provádí pomocí šroubů s maticemi, případně se závitovými pouzdry. Vhodné těsnění je součástí dodávky.

Membránové průchodky KEL-DP 24 Typ B lze snadno upevnit do obvodové drážky KEA 24 W90 R. Průchodkové rámečky KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 a membránové průchodky KEL-DPZ 24 a KEL-DPU 24 lze našroubovat na KEA 24 W90 S. Umožňuje zavádět konfekcionované i standardní kabely.

Stupeň krytí (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Borrow a sample now



*4X pouze pro vnitřní použití (KEA 24 W90 S)

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací

Výhody

- Umožňuje zavedení kabelů a hadic s 90° k ohybem
- Rychlá a snadná montáž, částečně bez náradí (varianta R).
- Vysoká hustota montáže v kombinaci s průchodkovými systémy (velikost 24)
- Mechanická ochrana kabelů díky uzavřené konstrukci adaptéru
- Univerzální 90° adaptér pro mnoho produktů icotek ve velikosti 24
- Úspora místa v rozvaděči díky ohybu kabelů mimo rozvaděč
- Ochrana hran
- Včetně těsnění
- Vysoká stabilita díky konstrukci pouzdra

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.
EAN

Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační
výška

48301
4251269334
658
1
157 mm
75 mm
77 mm
77 mm

Velikost výřezu **112 × 56 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů **6 mm**
pro šrouby
Vhodné pro: **KEL-ER 24,**
KEL-U 24,
KEL 24, KEL-
DPU 24, KEL-
DPZ 24

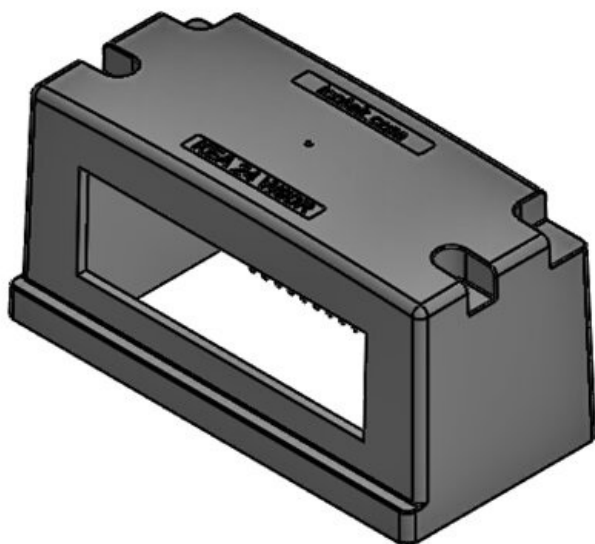

Obj.č.
EAN

Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační
výška

48300
4251269334
641
1
157 mm
75 mm
77 mm
77 mm

Velikost výřezu **112 × 56 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů **6 mm**
pro šrouby
Vhodné pro: **KEL-DP 24 B**

icotek[®]
smart cable management