


QT-AT-KS Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky QT, pro Keystone konektory

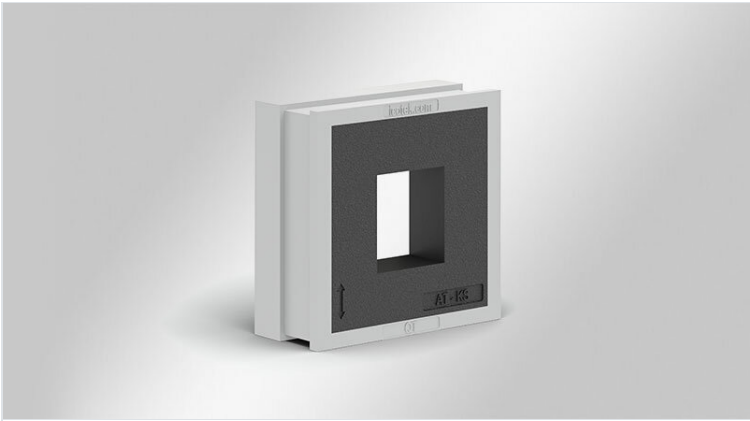

Vložka QT-AT-KS je odvozena od velké vložky QT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým rámečkem.

Výřezy umožňují snadno osadit konektory systému Keystone. V případě potřeby lze [konektory Keystone](#) demontovat pomocí šroubováku.

Použitím vložky QT-AT-KS lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. Samostatné výřezy pro konektory již nejsou nutné.

QT-AT-KS zajišťuje krytí až do IP54 (v závislosti na typu konektoru Keystone a jeho výrobci).

IP54

REACH COMPLIANCE

C_{UL} US

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


- Konektory lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostorVložka je vhodná pro všechny konektory Keystone
- Montáž nacvaknutím

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	42601
EAN	4251269323003
Bal.	10
Délka	40 mm
Šířka	39 mm
Výška	17 mm
Instalační výška	2 mm

Modul Keystone -



Obj.č.	42644
EAN	4251269325199
Bal.	1
Délka	40 mm
Šířka	39 mm
Výška	17 mm
Instalační výška	2 mm

Modul Keystone **USB 3.0**




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Modul Keystone

USB-C




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Modul Keystone

HDMI 2.1




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Modul Keystone

CAT6a



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

42643
4251269336423
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Modul Keystone

CAT7