

KEA | 90° Kabeleinführungsadapter

für teilbare Kabeleinführungsleisten und Kabeldurchführungsplatten / bis IP66 / UL Type 12/4X*



KEA 24 ist ein Kabeleinführungsadapter zur Aufnahme von verschiedenen icotek Kabeleinführungen der Größe 24. Durch den Adapter können Leitungen im 90° Winkel eingeführt werden. Die Einbaurichtung kann dabei horizontal oder vertikal sein. Die Leitungen sind im Bereich der Ein- und Ausföhrung gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Die Wandmontage erfolgt entweder über Verschraubung mit Schraube und Mutter oder über Gewindebuchsen. Eine passende Wanddichtung ist im Lieferumfang enthalten. Für den Ausbruch bietet icotek passende Blechlocher an.

Auf den KEA 24 W90 R (IP54 / UL Type 12) können die Kabeleinführungsplatten KEL-DP 24 Typ B einfach aufgerastet werden.

Auf den KEA 24 W90 S (IP65/IP66 / UL Type 12/4X*) können die Kabeleinföhrungsrahmen KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 sowie die Kabeldurchföhrungsplatten KEL-DPZ 24 und KEL-DPU 24 aufgeschraubt werden. Dies ermöglicht das Einföhren von konfektionierten und nicht konfektionierten Kabeln.

IP54

IP65

IP66

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Schutzart (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Kostenloses Leihmuster bestellen



*4X nur für den Innenbereich / nur KEA 24 W90 S

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben, Rasten

Vorteile

- Ermöglicht das Adaptieren von Kabeldurchführungsplatten im 90°-Winkel
- Schnelle und einfache, teils werkzeuglose (R-Variante) Montage
- Hohe Packungsdichte in Kombination mit den Kabeldurchführungsplatten der Größe 24
- Mechanischer Schutz am Kabelein- und ausgang aufgrund des geschlossenen Gehäuses
- Universeller 90° Adapter für viele icotek Produkte der Größe 24
- Platzersparnis innerhalb des Schaltschranks aufgrund des nach außen verlagerten Biegeradius
- Integrierter Kantenschutz

Produktvarianten & Größen

KEA 24 W90 S

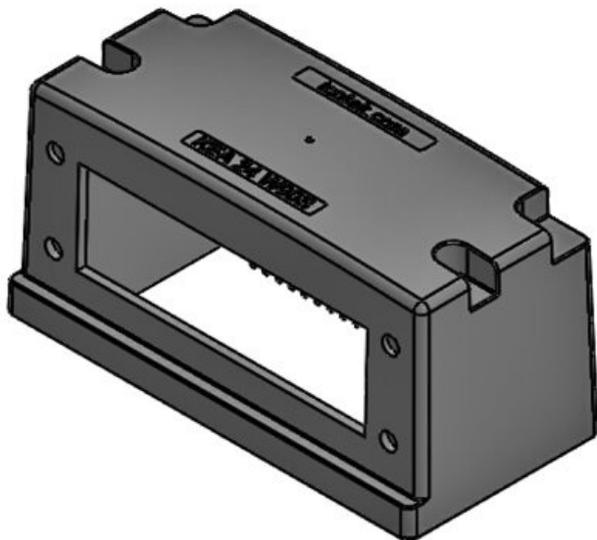

Art.-Nr.	48301	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Anzahl	4
	658	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	6 mm
Länge	157 mm	Schraublöcher	
Breite	75 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Höhe	77 mm	Kabeleinführung:	KEL-U 24,
Aufbauhöhe	77 mm	gen:	KEL 24, KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24

Art.-Nr.	48300	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Anzahl	4
	641	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	6 mm
Länge	157 mm	Schraublöcher	
Breite	75 mm	Passend für	KEL-DP 24 B
Höhe	77 mm	Kabeleinführung	
Aufbauhöhe	77 mm	gen:	

