


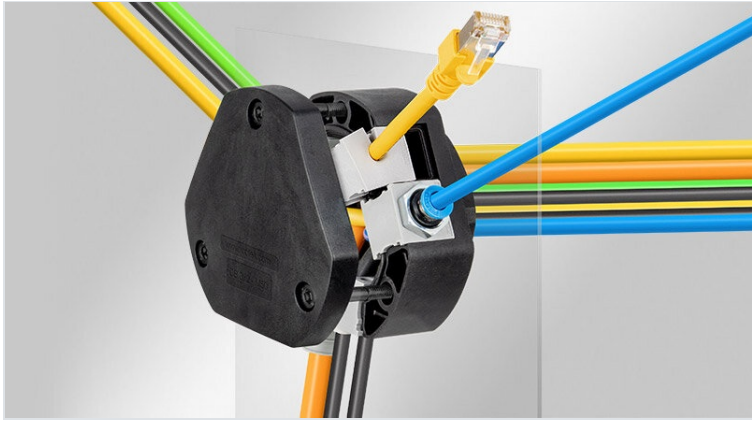

IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
in progress

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

		Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 13,6 mm 3 x KT pieni
--	--	--	---	--	---

		Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 x 1,5 13,6 mm 6 x KT pieni
--	--	--	---	--	---

		Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54302 4251269332548 1 36 15 mm 115 mm 104 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M63 63,4 mm M63 x 1,5 13,6 mm 9 x KT pieni
--	--	--	---	--	---



Tilausno.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Pituus

Leveys

54303

4251269332555

1

36

15 mm

140 mm

125 mm

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Sopivat tiivisteosat

53 mm

39,4 mm

M75

75,5 mm

M75 × 1,5

13,6 mm

12 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management