



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany


## Tekniset tiedot

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54                         |
| Materiaali                | Pohjalevy: Terästä, sinkitty |
| Palamisluokka             | UL94-V0, itsestään sammuva   |
| Ominaisuudet              | silikoniton, halogeeniton    |
| Asennusvaihtoehdot        | Ruuvikiinnitys               |


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot
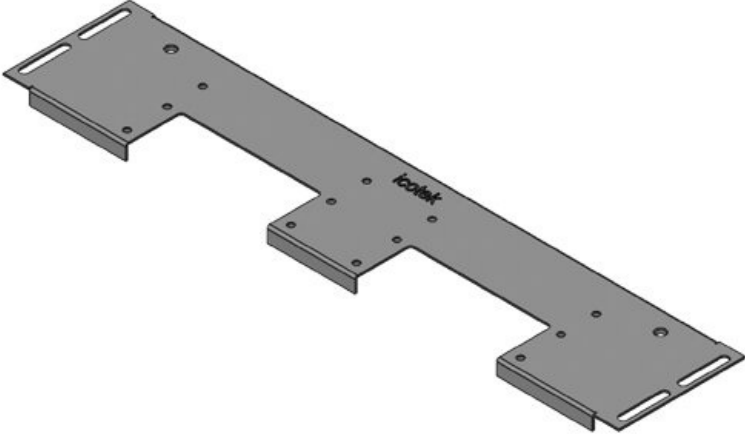
|                                                                                     |                            |            |                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Tilausno.                  | 44300      | Kotelolle                    | 600 mm                                               |
|                                                                                     | EAN                        | 4251269336 | leveydeltään                 |                                                      |
|                                                                                     |                            | 430        | Pohja-aukon                  | 452 mm                                               |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö             | 1          | näkyvä koko                  |                                                      |
|                                                                                     | Pituus                     | 488 mm     | Sopii kaapelien läpivientiin | 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 |
|                                                                                     | Leveys                     | 100 mm     |                              |                                                      |
|                                                                                     | Korkeus                    | 12 mm      |                              |                                                      |
|                                                                                     | Laippalevyn kokonaispituus | 488 mm     | Sopii koteloon               | Rittal VX25                                          |

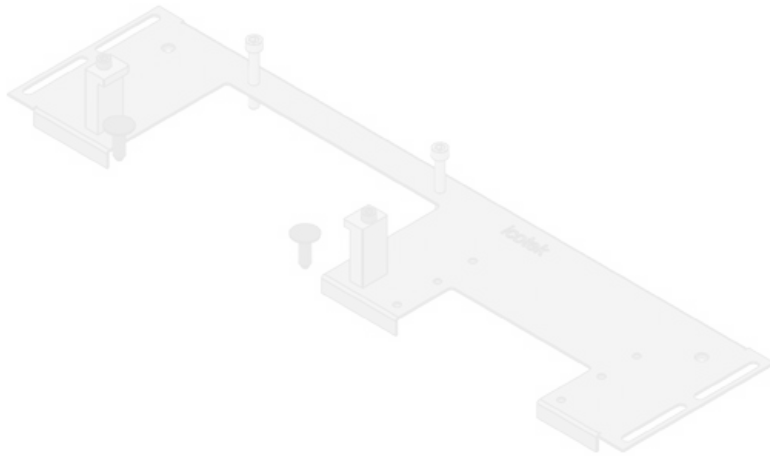


|                            |                   |                              |                            |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tilausnro.                 | <b>44301</b>      | Kotelolle                    | <b>600 mm</b>              |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                            |
|                            | <b>447</b>        | Pohja-aukon                  | <b>452 mm</b>              |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                            |
| Pituus                     | <b>488 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>1 x KEL-JUMBO 2   1</b> |
| Leveys                     | <b>120 mm</b>     |                              | <b>x KEL-U 24 /</b>        |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>KEL-FA 24 /</b>         |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>488 mm</b>     |                              | <b>KEL-QUICK</b>           |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b>        |
|                            |                   |                              | <b>24</b>                  |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>         |

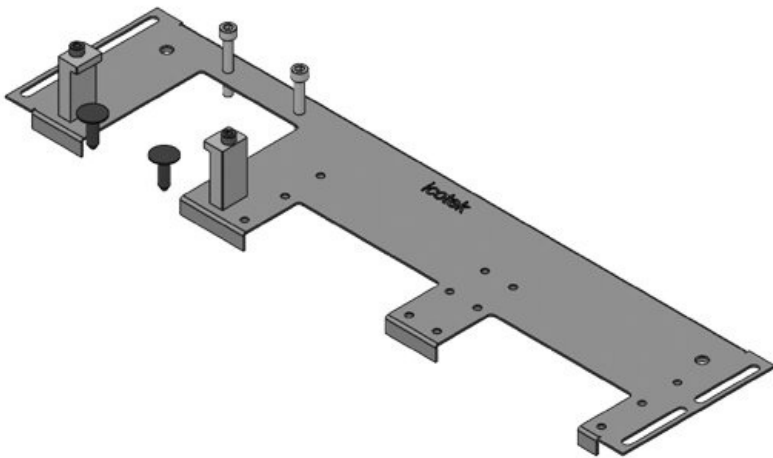



|                            |                   |                              |                            |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tilausnro.                 | <b>44302</b>      | Kotelolle                    | <b>600 mm</b>              |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                            |
|                            | <b>454</b>        | Pohja-aukon                  | <b>452 mm</b>              |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                            |
| Pituus                     | <b>488 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>1 x KEL-JUMBO 1   2</b> |
| Leveys                     | <b>120 mm</b>     |                              | <b>x KEL-U 24 /</b>        |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>KEL-FA 24 /</b>         |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>488 mm</b>     |                              | <b>KEL-QUICK</b>           |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b>        |
|                            |                   |                              | <b>24</b>                  |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>         |

|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Tilausno.      | <b>44303</b>      | Kotelolle       | <b>800 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269336</b> | leveydeltään    |                      |
|                | <b>461</b>        | Pohja-aukon     | <b>652 mm</b>        |
| Pakkausyksikkö | <b>1</b>          | näkyvä koko     |                      |
| Pituus         | <b>688 mm</b>     | Sopii kaapelien | <b>4 × KEL-U 24</b>  |
| Leveys         | <b>100 mm</b>     | läpivientiin    | <b>/ KEL-FA 24 /</b> |
| Korkeus        | <b>12 mm</b>      |                 | <b>KEL-QUICK</b>     |
| Laippalevyn    | <b>688 mm</b>     |                 | <b>24 / KEL-DPR</b>  |
| kokonaispituus |                   |                 | <b>24</b>            |
|                |                   | Sopii koteloon  | <b>Rittal VX25</b>   |

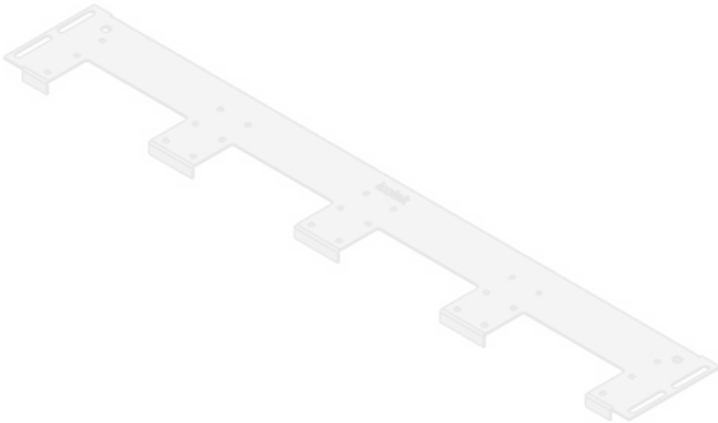


|                |                   |                 |                     |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Tilausno.      | <b>44304</b>      | Kotelolle       | <b>800 mm</b>       |
| EAN            | <b>4251269336</b> | leveydeltään    |                     |
|                | <b>478</b>        | Pohja-aukon     | <b>652 mm</b>       |
| Pakkausyksikkö | <b>1</b>          | näkyvä koko     |                     |
| Pituus         | <b>688 mm</b>     | Sopii kaapelien | <b>1 × KEL-</b>     |
| Leveys         | <b>120 mm</b>     | läpivientiin    | <b>JUMBO 1   3</b>  |
| Korkeus        | <b>12 mm</b>      |                 | <b>× KEL-U 24 /</b> |
| Laippalevyn    | <b>688 mm</b>     |                 | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| kokonaispituus |                   |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |                 | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |                 | <b>24</b>           |
|                |                   | Sopii koteloon  | <b>Rittal VX25</b>  |

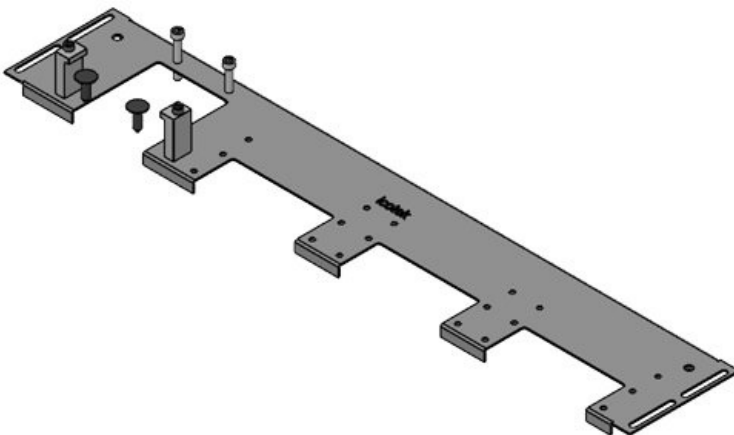

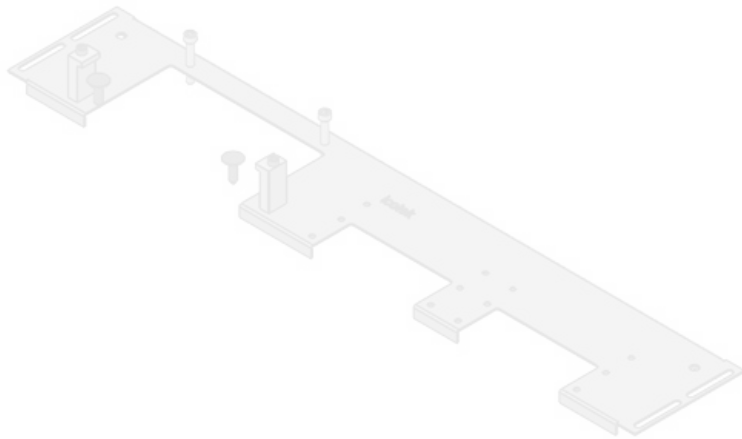


|                            |                   |                              |                            |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tilausnro.                 | <b>44305</b>      | Kotelolle                    | <b>800 mm</b>              |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                            |
|                            | <b>485</b>        | Pohja-aukon                  | <b>652 mm</b>              |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                            |
| Pituus                     | <b>688 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>1 x KEL-JUMBO 2   2</b> |
| Leveys                     | <b>120 mm</b>     |                              | <b>x KEL-U 24 /</b>        |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>KEL-FA 24 /</b>         |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>688 mm</b>     |                              | <b>KEL-QUICK</b>           |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b>        |
|                            |                   |                              | <b>24</b>                  |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>         |

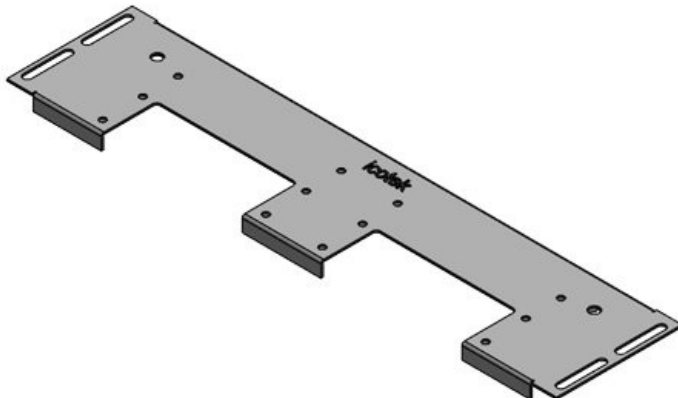



|                            |                   |                              |                      |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tilausnro.                 | <b>44306</b>      | Kotelolle                    | <b>1.000 mm</b>      |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                      |
|                            | <b>492</b>        | Pohja-aukon                  | <b>402 mm</b>        |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                      |
| Pituus                     | <b>438 mm</b>     | Jakotanko                    | <b>Kyllä</b>         |
| Leveys                     | <b>100 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>2 x KEL-U 24</b>  |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>/ KEL-FA 24 /</b> |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>438 mm</b>     |                              | <b>KEL-QUICK</b>     |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b>  |
|                            |                   |                              | <b>24</b>            |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>   |

|                            |                   |                              |                     |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                  | <b>44307</b>      | Kotelolle                    | <b>1.000 mm</b>     |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                     |
|                            | <b>508</b>        | Pohja-aukon                  | <b>402 mm</b>       |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                     |
| Pituus                     | <b>438 mm</b>     | Jakotanko                    | <b>Kyllä</b>        |
| Leveys                     | <b>120 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>1 x KEL-</b>     |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>JUMBO 1   1</b>  |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>438 mm</b>     |                              | <b>x KEL-U 24 /</b> |
|                            |                   |                              | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
|                            |                   |                              | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                            |                   |                              | <b>24</b>           |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>  |

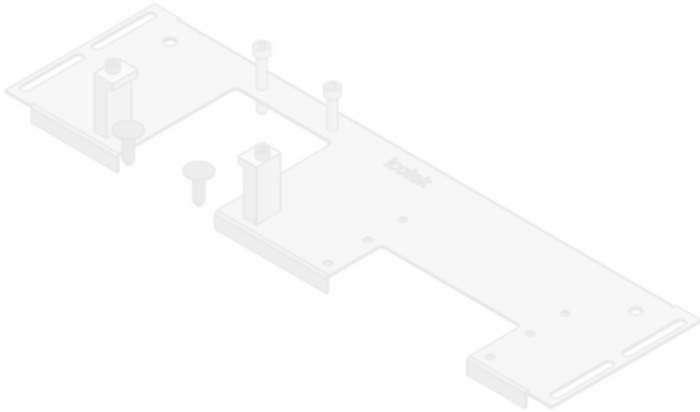


|                            |                   |                              |                     |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                  | <b>44308</b>      | Kotelolle                    | <b>1.000 mm</b>     |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | leveydeltään                 |                     |
|                            | <b>515</b>        | Pohja-aukon                  | <b>402 mm</b>       |
| Pakkausyksikkö             | <b>1</b>          | näkyvä koko                  |                     |
| Pituus                     | <b>438 mm</b>     | Jakotanko                    | <b>Kyllä</b>        |
| Leveys                     | <b>120 mm</b>     | Sopii kaapelien läpivientiin | <b>1 x KEL-</b>     |
| Korkeus                    | <b>12 mm</b>      |                              | <b>JUMBO 2   1</b>  |
| Laippalevyn kokonaispituus | <b>438 mm</b>     |                              | <b>x KEL-U 24 /</b> |
|                            |                   |                              | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
|                            |                   |                              | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                            |                   |                              | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                            |                   |                              | <b>24</b>           |
|                            |                   | Sopii koteloon               | <b>Rittal VX25</b>  |

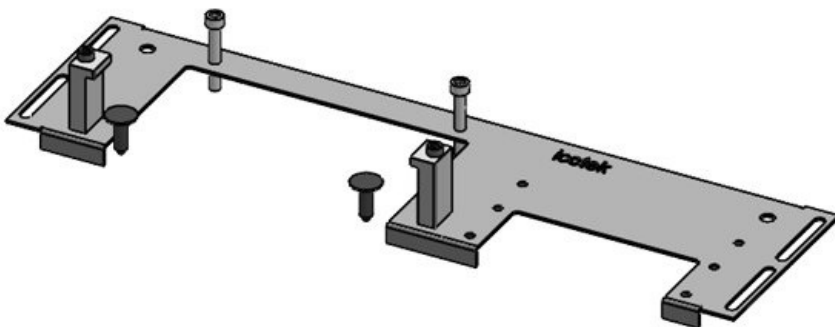

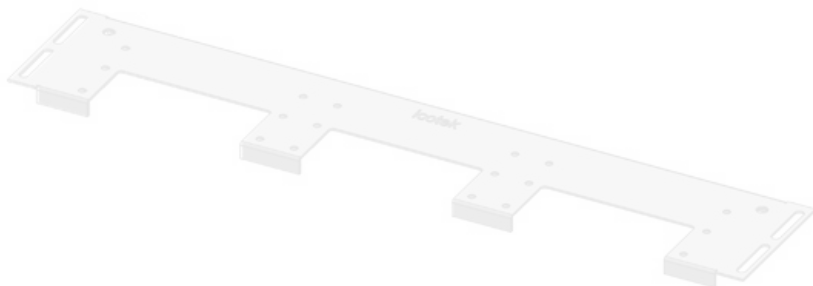


|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Tilausnro.     | <b>44309</b>      | Kotelolle       | <b>1.200 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269336</b> | leveydeltään    |                      |
|                | <b>522</b>        | Pohja-aukon     | <b>502 mm</b>        |
| Pakkausyksikkö | <b>1</b>          | näkyvä koko     |                      |
| Pituus         | <b>538 mm</b>     | Sopii kaapelien | <b>3 x KEL-U 24</b>  |
| Leveys         | <b>100 mm</b>     | läpivientiin    | <b>/ KEL-FA 24 /</b> |
| Korkeus        | <b>12 mm</b>      |                 | <b>KEL-QUICK</b>     |
| Laippalevyn    | <b>538 mm</b>     |                 | <b>24 / KEL-DPR</b>  |
| kokonaispituus |                   |                 | <b>24</b>            |
|                |                   | Sopii koteloon  | <b>Rittal VX25</b>   |

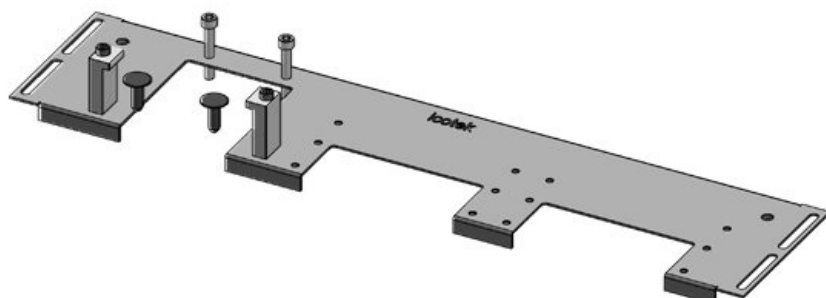

|                |                   |                 |                     |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Tilausnro.     | <b>44310</b>      | Kotelolle       | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN            | <b>4251269336</b> | leveydeltään    |                     |
|                | <b>539</b>        | Pohja-aukon     | <b>502 mm</b>       |
| Pakkausyksikkö | <b>1</b>          | näkyvä koko     |                     |
| Pituus         | <b>538 mm</b>     | Sopii kaapelien | <b>1 x KEL-</b>     |
| Leveys         | <b>120 mm</b>     | läpivientiin    | <b>JUMBO 1   2</b>  |
| Korkeus        | <b>12 mm</b>      |                 | <b>x KEL-U 24 /</b> |
| Laippalevyn    | <b>538 mm</b>     |                 | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| kokonaispituus |                   |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |                 | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |                 | <b>24</b>           |
|                |                   | Sopii koteloon  | <b>Rittal VX25</b>  |

|                |                   |                 |                     |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Tilausno.      | <b>44311</b>      | Kotelolle       | <b>1.200 mm</b>     |
| EAN            | <b>4251269336</b> | leveydeltään    |                     |
|                | <b>546</b>        | Pohja-aukon     | <b>502 mm</b>       |
| Pakkausyksikkö | <b>1</b>          | näkyvä koko     |                     |
| Pituus         | <b>538 mm</b>     | Sopii kaapelien | <b>1 x KEL-</b>     |
| Leveys         | <b>120 mm</b>     | läpivientiin    | <b>JUMBO 2   1</b>  |
| Korkeus        | <b>12 mm</b>      |                 | <b>x KEL-U 24 /</b> |
| Laippalevyn    | <b>538 mm</b>     |                 | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| kokonaispituus |                   |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
|                |                   |                 | <b>24 / KEL-DPR</b> |
|                |                   |                 | <b>24</b>           |
|                |                   | Sopii koteloon  | <b>Rittal VX25</b>  |

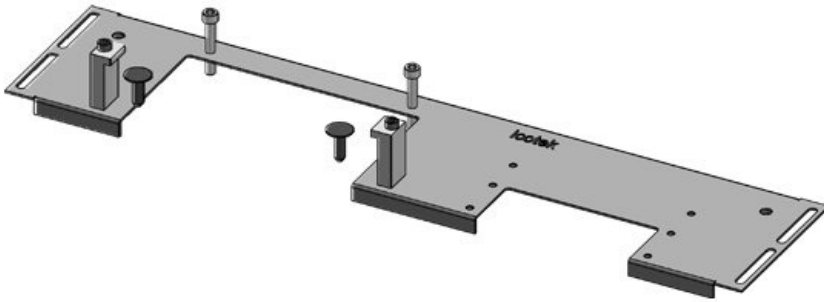

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management