

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Joints d'adaptation

avec taraudage métrique M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

Made in Germany

IP64

EN 45545-2

IP65

certified

IP66

ISO 4892-2A

UL TYPE 12

compliant

Le AT-M est un joint d'adaptation (basé sur un grand joint KT) avec taraudage métrique intégré, adapté aux systèmes d'entrées de câbles divisibles icotek. Les joints AT-M sont fabriqués en élastomère avec un corps en polyamide. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 et M25 x 1,5.

Le AT-M est idéal pour créer une interface pour des connecteurs de signal, de données, d'alimentation ou hybrides en les vissant simplement dans le taraudage du AT-M. Les compensateurs de pression ou presse-étoupes jusqu'à M25 x 1.5 peuvent également être vissés dans le AT-M.

icotek propose également des bouchons vissables pour tailles M16, M20 et M25 pour obturer le nouveau joint d'adaptation avec taraudage métrique AT-M.

Les joints AT-K-M (basé sur un petit joint KT) sont fabriqués en élastomère avec un corps en laiton nickelé. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,5, M14 x 1,0 et M16 x 1,5, 1/8" et 1/4" (AT-K-Z avec filetage de tuyau Whitworth selon ISO 227-1).

En utilisant le joint adaptateur AT-K-M, plusieurs connecteurs peuvent être insérés directement dans le cadre d'entrée de câbles : raccords de cloison pneumatiques M12 x 1,0, raccords métriques et éléments de compensation de pression...

Les joints sont compatible avec tous les systèmes passe-câbles divisibles icotek (utilisant les joints KT).

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes







Avantages

- Les connecteurs et les prises peuvent être intégrés directement dans le système d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante


Types et tailles de produits

AT-K-M M5 × 0.5	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39953 4251269322006 5 M5 × 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage	2 mm
IP66				

AT-K-M M8 × 0.5	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39966 4251269323812 5 M8 × 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage	2 mm
IP66				

AT-K-M M8 × 1,0 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39954 4251269322013 5 M8 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage 2 mm
AT-K-M M12 × 1,0 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39955 4251269322020 5 M12 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage 2 mm
AT-K-M M12 + Raccord de cloison D4 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39971 4251269325588 1 M12 × 1,0 21 mm 21 mm 33,8 mm	Hauteur de montage Pour tuyaux pneumatiques 16,8 mm 4 mm
AT-K-M M12 × 1,5 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39956 4251269322037 5 M12 × 1,5 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage 2 mm
AT-K-M M14 × 1,0 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39962 4251269322716 5 M14 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Hauteur de montage 2 mm
AT-K-M M14 + Raccord de cloison D6 	N° de cde EAN Unité d'emballage Filetage Longueur Largeur Hauteur	39972 4251269325595 1 M14 × 1,0 21 mm 21 mm 35,1 mm	Hauteur de montage Pour tuyaux pneumatiques 18,1 mm 6 mm


AT-K-M M16 × 1.5



N° de cde **39957**
EAN **4251269322358**
Unité d'emballage **5**
Filetage **M16 × 1,5**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**


AT-K-Z 1/8"



N° de cde **39963**
EAN **4251269323041**
Unité d'emballage **5**
Filetage **1/8"**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**


AT-K-Z 1/4"



N° de cde **39964**
EAN **4251269323058**
Unité d'emballage **5**
Filetage **1/4"**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**


AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison D8



N° de cde **39973**
EAN **4251269332043**
Unité d'emballage **1**
Filetage **1/4"**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **51 mm**

Hauteur de montage **16 mm**


AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison
D10



N° de cde **39974**
EAN **4251269332050**
Unité d'emballage **1**
Filetage **1/4"**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **64 mm**


Hauteur de montage **22,5 mm**


AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison
D12





N° de cde **39976**
EAN **4251269332067**
Unité d'emballage **1**
Filetage **1/4"**
Longueur **21 mm**
Largeur **21 mm**
Hauteur **68 mm**

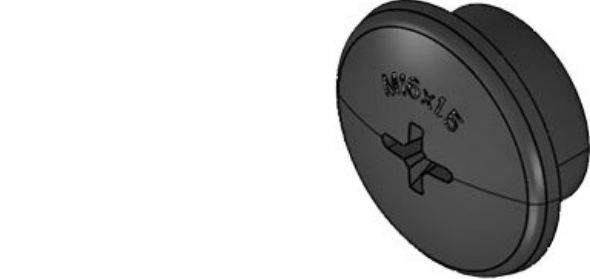
Hauteur de montage **24,5 mm**

AT-M 12 × 1.0 	N° de cde	39946	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320897		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M12 × 1,0		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 16 × 1.5 	N° de cde	39947	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320903		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M16 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 20 × 1.5 	N° de cde	39948	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320910		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M20 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 25 × 1.5 	N° de cde	39949	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320927		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M25 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

Bouchon obturateur M16 × 1.5 	N° de cde	99195
	EAN	4251269321078
	Unité d'emballage	10
	Filetage	M16 × 1,5
	Hauteur de montage	2 mm

Bouchon obturateur M20 × 1.5



N° de cde	99196
EAN	4251269321085
Unité d'emballage	10
Filetage	M20 × 1,5
Hauteur de montage	2 mm

Bouchon obturateur M25 × 1.5



N° de cde	99197
EAN	4251269321092
Unité d'emballage	10
Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	2 mm