

Raccords de cloison

pour tuyaux pneumatiques 4-12 mm



Les raccords de cloison pour tuyaux pneumatiques sont également disponibles de manière individuelle, pour être utilisés avec les [joints d'adaptation AT-K-M](#) et [QT-AT-K-M](#).

Cela signifie que les raccords de cloison pneumatiques M12 × 1,0 et M14 × 1,0 peuvent être intégrés directement dans les cartes passe-câble.

Spécifications


Matière	Laiton nickelé
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- En utilisant les joints d'adaptation AT-K-M, les raccords de cloison pneumatiques peuvent être intégrés directement dans le cadre d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante


Types et tailles de produits

Raccord de cloison D4

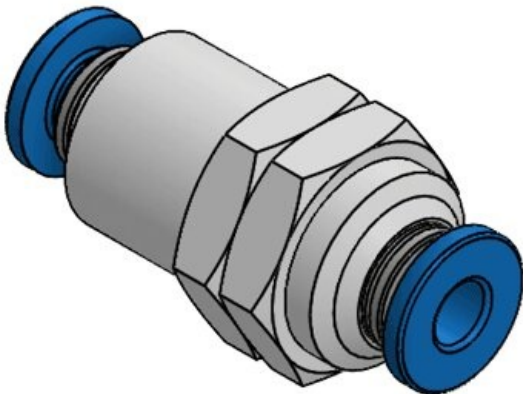


N° de cde	99210
EAN	4251269325601
Unité d'emballage	10
Filetage	M12 × 1,0
Longueur	30,8 mm
Pour tuyaux pneumatiques	4 mm

Raccord de cloison D6

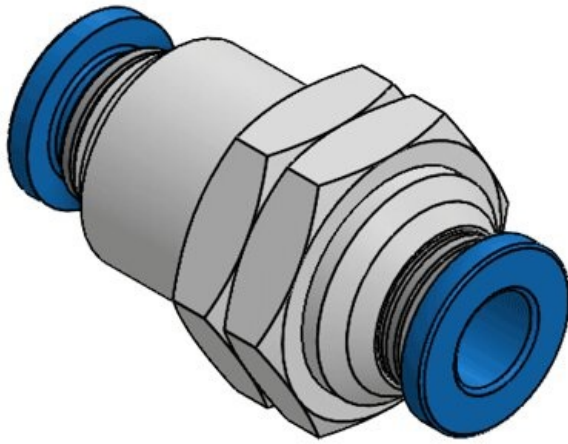


N° de cde	99211
EAN	4251269325618
Unité d'emballage	10
Filetage	M14 × 1,0
Longueur	32,3 mm
Pour tuyaux pneumatiques	6 mm

Raccord de cloison D8

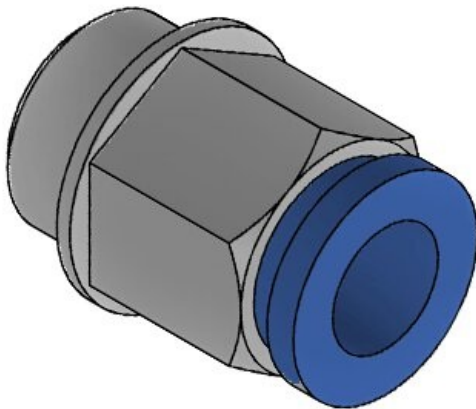


N° de cde	99227
EAN	4251269332012
Unité d'emballage	10
Filetage	1/4"
Longueur	23 mm
Pour tuyaux pneumatiques	8 mm

Raccord de cloison D10

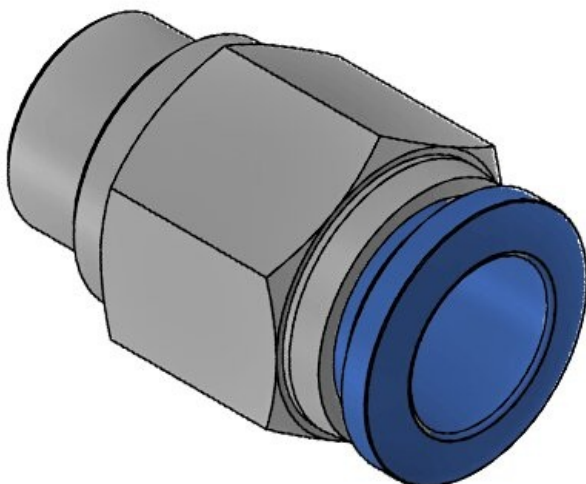

N° de cde	99228
EAN	4251269332029
Unité d'emballage	10
Filetage	1/4"
Longueur	29,5 mm
Pour tuyaux pneumatiques	10 mm

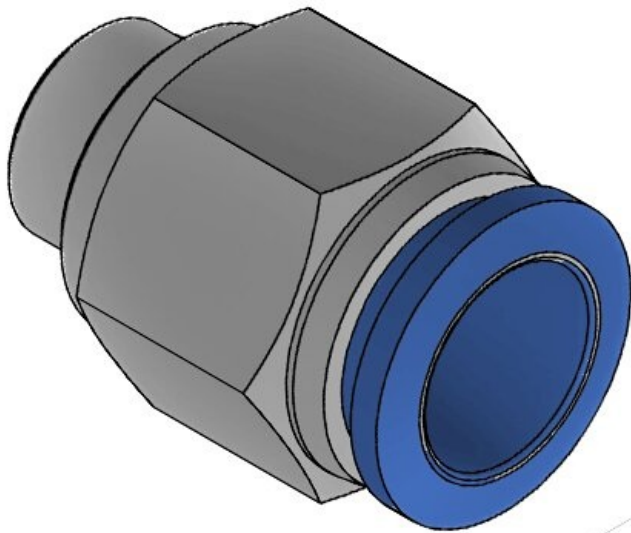

N° de cde	99229
EAN	4251269332
	036
Unité d'emballage	10
Filetage	1/4"
Longueur	31,5 mm
Pour tuyaux pneumatiques	12 mm