


KEL-ER-BL | Listelli passacavo divisibili per il settore alimentare

per cavi precablati / IP64/IP65

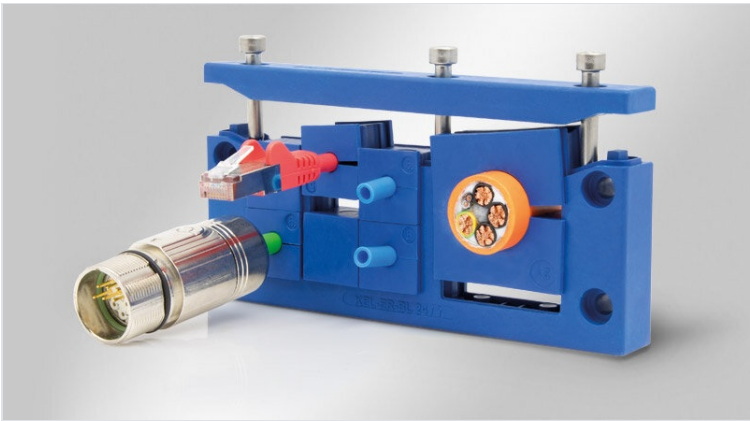

IP65


ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55


REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany


in progress


PNEUMATICS


certified

Il KEL-ER-BL di colore blu, è particolarmente adatto per applicazioni nel mercato del packaging e della lavorazione alimentare quando non c'è il contatto diretto con l'alimento.

Prodotti con questa caratteristica specifica risultano particolarmente adatti anche in ambito farmaceutico.

Il listello KEL-ER-BL è un sistema di passaggio cavi divisibile per cavi con o senza connettore. A seconda del formato, cavi con diametro da 1 a 16 mm (gommino passavavo singolo da KT-BL 1 a KT-BL 15) o da 16 a 34 mm (gommino passacavo da KT-BL 16 a KT-BL 34) posso essere instradati, esigillati con grado di protezione IP65. La tenuta alla trazione è garantita secondo la EN 62444.

I gommini passacavo hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-ER-BL è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta un'apertura da 36 o 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Il KEL-ER-B corrisponde esattamente all'apertura 46 x 46 mm.


I listelli passacavo a fila singola KEL-ER-BL-E sono particolarmente per il passaggio di cavi con connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La gamma KEL-ER-BL raggiunge il grado di protezione IP65 grazie a una guarnizione integrata nel telaio. La guarnizione di tenuta è inclusa nello stato di fornitura.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, inossidabile
Tipo di fissaggio	Avvitare

Tipi di prodotto


KEL-ER-BL 24 10 V2A	Codice	70000.200	Altezza	17 mm
	EAN	4251269333781	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
	Per il numero di cavi	10	Apertura	112 x 36 mm
	Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
	Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
			Adatto per gommini	10 x KT piccolo

KEL-ER-BL 24|7 V2A




Codice	70001.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333798	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	7	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo 1 x KT grande

KEL-ER-BL 24|4 V2A




Codice	70002.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333804	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande

KEL-ER-BL 16|8 V2A



Codice	70003.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333811	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	8	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo

KEL-ER-BL 16|5 V2A




Codice	70004.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333828	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	5	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 1 x KT grande

KEL-ER-BL 16|2 V2A




Codice	70005.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333835	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT grande

KEL-ER-BL 10|6 V2A




Codice	70006.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333842	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	6	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo

KEL-ER-BL 10|3 V2A




Codice	70007.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333859	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	3	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 1 x KT piccolo

KEL-ER-BL-B4 V2A




Codice	70008.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333866	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo

KEL-ER-BL-B1 V2A




Codice	70009.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333873	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	1	Apertura	46 × 46 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	1 x KT grande

KEL-ER-BL-E5 V2A



Codice	70010.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333880	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	5	Apertura	112 × 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	5 x KT piccolo

KEL-ER-BL-E4 V2A




Codice	70011.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333897	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	86 × 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	120	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo

KEL-ER-BL-E3 V2A



Codice	70012.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333903	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	3	Apertura	65 × 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	3 x KT piccolo

KEL-ER-BL-E2 V2A



Codice	70013.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333910	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	2	Apertura	43 × 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo