


KEL-ULTRA flex ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径115mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP66/ULタイプ12

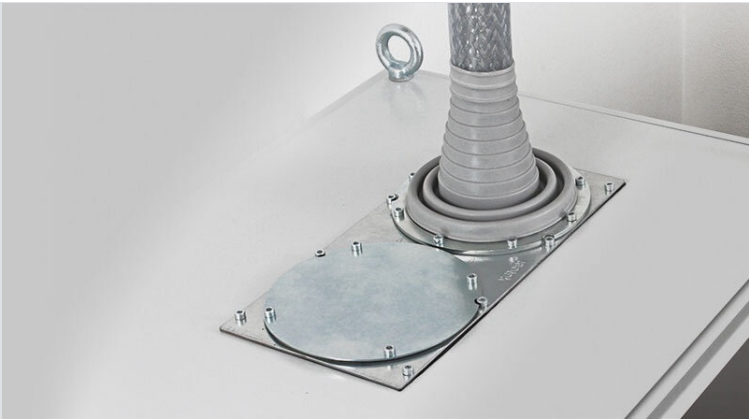

KEL-ULTRA flexシリーズは、外径25～115mmの非常に太く硬いケーブルやコンジットを挿入できるよう開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブルまたはコンジットを挿入後、ネジと付属している金属リングで素早く簡単に取り付けられます。この金属リングは、グロメットを筐体面に全周にわたってシールします。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



ISO 4892-2A


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー 取付リング: ステンレススチール
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)

製品タイプとサイズ

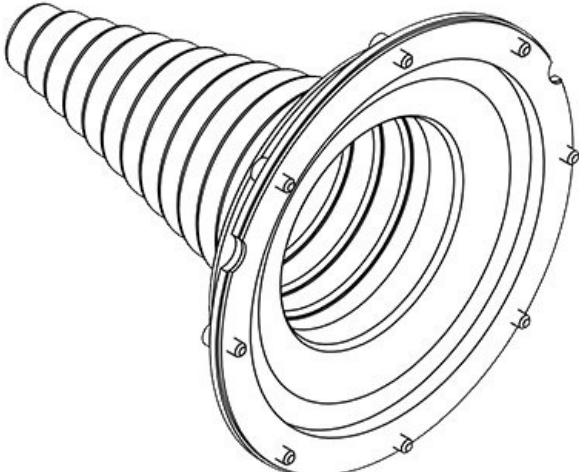

部品番号	42630	外径	168 mm
EAN	4251269309052	カットアウト丸穴	140 mm
梱包単位	1	ネジ穴数	8
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,5 mm
最大ケーブル径	90 mm	クランプ範囲	25 - 90 mm
高さ	175,5 mm	クランプ範囲	1 x 25 - 90 mm
取付高	175,5 mm		

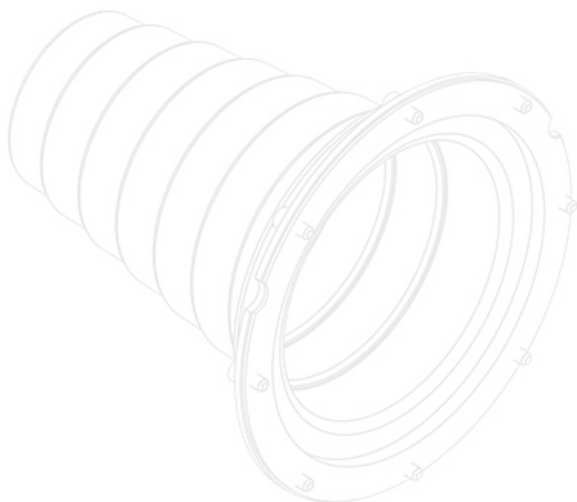

部品番号	42631	外径	168 mm
EAN	4251269309069	カットアウト丸穴	140 mm
梱包単位	1	ネジ穴数	8
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,5 mm
最大ケーブル径	115 mm	クランプ範囲	75 - 115 mm
高さ	175,5 mm	クランプ範囲	1 x 75 - 115 mm
取付高	175,5 mm		

icotek[®]
smart cable management