

丸型パンチ

ケーブルグラウンド&丸型ケーブルエントリプレートのパンチング用



ステンレス・鋼板・アルミ・プラスチック用穴開けパンチダイスです。種類に応じて廃棄物（切抜き片）をいくつかのパーツに分割することで、廃棄物が油圧スクリューやダイに詰まることを防ぎます。手動および油圧操作対応です。

メタルパンチの特殊な切断形状により、切断圧力が軽減され、少ない力で作業できます。これは、ボールネジをドロースタッドとして使用した場合に顕著に見られます。また、手持ちの油圧ユニットを使用する場合は、必要な切削圧力が減ることで、シールの負担が軽減されます。

押しボタンやロータリスイッチの取付けには、回転防止ラグ付きの直径22.5mm丸型パンチダイスを用意しています。

丸型パンチダイスは、板厚3mm（V2A：最大2mm）までのステンレス（V2Aバージョン）・スチール・アルミ・プラスチックに切り抜きを行うことができます。ダイスは、PG16・M16・M20・M25・M32・M40・M50・M63・M75・M80・M85サイズのカットアウトに対応しており、すべてのアイコテックケーブルグラウンド&エントリプレートに適しています。

内訳：

- パンチ&ダイス(ドロースタッド無し)

仕様

材質 スチール、焼き入れ加工済

特長とメリット

- 廃棄物の分割落下設計による生産性の向上
- 他社製パンチとの互換性

製品タイプとサイズ



部品番号	80020	穴あけ可能な材質	プラスチック, Mild steel (St)
EAN	4251269316166	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80200
カットアウト丸穴	16,2 mm		
メートル規格取付穴	M16		
適合製品	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
ネジ UNF	9,5 mm		



部品番号	80120	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	340	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80210
カットアウト丸	16,2 mm		
穴			
メートル規格取	M16		
付穴			
適合製品	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
ネジ UNF	11,1 mm		



部品番号	80021	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel
	173		(St)
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
カットアウト丸	20,4 mm	ドロースタッド	80200
穴			
メートル規格取	M20		
付穴			
適合製品	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
ネジ UNF	9,5 mm		

部品番号	80121	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	357	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80210
カットアウト丸	20,4 mm		
穴			
メートル規格取	M20		
付穴			
適合製品	KVT 20, QVT		
	20, QVT-		
	CLICK 20,		
	KEL-QTE,		
	KEL-DP 20		
ネジ UNF	11,1 mm		



部品番号	80022	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel
	180		(St)
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
カットアウト丸	25,4 mm	ドロースタッド	80200
穴			
メートル規格取	M25		
付穴			
適合製品	KVT-ER 25,		
	KVT 25, QVT		
	25, QVT-		
	CLICK 25,		
	KEL-DPZ 25,		
	KEL-DPZ-		
	CLICK 25,		
	KEL-DPZ-HD		
	25, KEL-		
	SCDP-TR 25,		
	KEL-DPF 25,		
	KEL-SCDP		
	25, KEL-DP		
	25		
ネジ UNF	9,5 mm		






部品番号	80122	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	364	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80210
カットアウト丸	25,4 mm		
穴			
メートル規格取	M25		
付穴			
適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
ネジ UNF	11,1 mm		



部品番号	80023	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel
	197		(St)
梱包単位	1	最大板厚	3 mm
カットアウト丸	32,5 mm	ドロースタッド	80201
穴			
メートル規格取	M32		
付穴			
適合製品	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
ネジ UNF	19 mm		

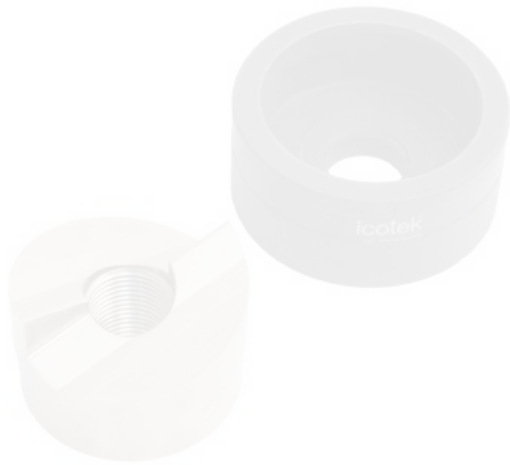

部品番号	80123	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269316	質	
	371	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80201
カットアウト丸穴	32,5 mm		
メートル規格取付穴	M32		
適合製品	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80024	穴あけ可能な材	プラスチック, Mild steel
EAN	4251269316	質	(St)
	203	最大板厚	3 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80201
カットアウト丸穴	40,5 mm		
メートル規格取付穴	M40		
適合製品	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80124	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	388	最大板厚	2 mm
梱包単位	1	ドロースタッド	80201
カットアウト丸	40,5 mm		
穴			
メートル規格取	M40		
付穴			
適合製品	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80025	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Mild steel
	210		(St)
梱包単位	1	最大板厚	3 mm
カットアウト丸	50,5 mm	ドロースタッド	80201
穴			
メートル規格取	M50		
付穴			
適合製品	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80125	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269316395	質	
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
カットアウト丸穴	50,5 mm	ドロースタッド	80201
メートル規格取付穴	M50		
適合製品	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80026	穴あけ可能な材	プラスチック, Mild steel (St)
EAN	4251269316227	質	
梱包単位	1	最大板厚	3 mm
カットアウト丸穴	63,5 mm	ドロースタッド	80201
メートル規格取付穴	M63		
適合製品	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
ネジ UNF	19 mm		




部品番号 **80126** 穴あけ可能な材 ステンレススチ
 EAN **4251269316** 質 ール (V2A)
401 最大板厚 **2 mm**
 梱包単位 **1** ドロースタッド **80201**
 カットアウト丸 **63,5 mm**
 穴
 メートル規格取 **M63**
 付穴
 適合製品 **KVT-ER 63, KVT-
 SNAP 63, DB
 3×3 | M63, K
 EL-DPZ 63, K
 EL-DPZ-
 CLICK 63, K
 EL-DPZ-HD
 63, K
 EL-
 SCDP-TR 63, K
 EL-DPF 63**
 ネジ UNF **19 mm**



部品番号 **80029** 穴あけ可能な材 **Mild steel**
 EAN **4251269319** 質 **(St), プラスチ**
181 ック
 梱包単位 **1** 最大板厚 **2 mm**
 カットアウト丸 **75,5 mm** ドロースタッド **80201**
 穴
 メートル規格取 **M75**
 付穴
 適合製品 **DB 3×4 |
 M75, K
 EL-
 DPF 75**
 ネジ UNF **19 mm**

部品番号	80071	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN		質	ール (V2A)
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
カットアウト丸	75,5 mm	ドロースタッド	80201
穴			
メートル規格取	M75		
付穴			
適合製品	DB 3×4 		
	M75, KEL-		
	DPF 75		
ネジ UNF	19 mm		

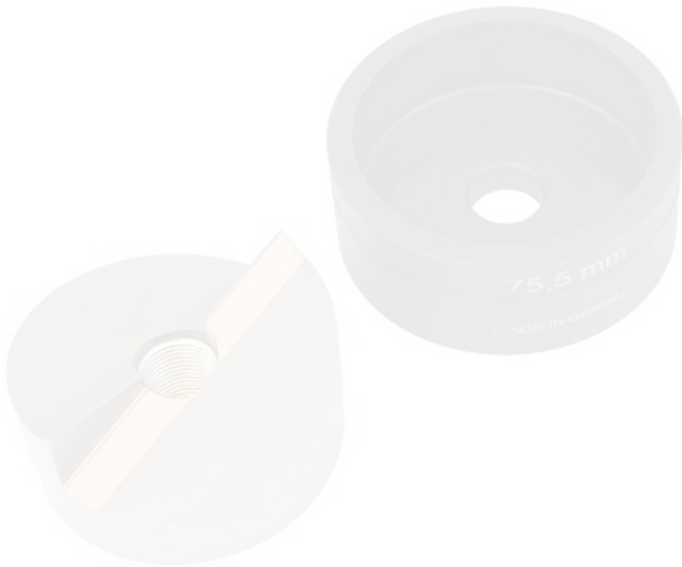

部品番号	80034	最大板厚	2,5 mm
EAN	4251269324	ドロースタッド	80201
	147		
梱包単位	1		
カットアウト丸	80 mm		
穴			
メートル規格取	M80		
付穴			
ネジ UNF	19 mm		
穴あけ可能な材	プラスチック,		
質	Mild steel		
	(St)		





部品番号	80030	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269319	質	Mild steel
	198		(St)
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
カットアウト丸	86 mm	ドロースタッド	80201
穴			
メートル規格取	M85		
付穴			
適合製品	KEL-DPF 85		
ネジ UNF	19 mm		



部品番号	80027	ドロースタッド	80210
EAN	4251269316		
	234		
梱包単位	1		
カットアウト丸	22,5 mm		
穴			
ネジ UNF	9,5 mm		
穴あけ可能な材	プラスチック,		
質	Mild steel		
	(St)		
最大板厚	3 mm		

Punch PG 16 ねじれ防 \square ノッチ付き



部品番号	80028	ドロースタッド	80205
EAN	4251269316	カウンタナット	80227
	241		
梱包単位	1		
カットアウト丸 穴	22,5 mm		
ネジ UNF	9,5 mm		
穴あけ可能な材 質	プラスチック, Mild steel (St)		
最大板厚	3 mm		

Punch PG 16 V2A ねじれ防 \square ノッチ付き



部品番号	80128	ドロースタッド	80205
EAN	4251269316	カウンタナット	80227
	418		
梱包単位	1		
カットアウト丸 穴	22,5 mm		
ネジ UNF	9,5 mm		
穴あけ可能な材 質	ステンレスチ ール (V2A)		
最大板厚	2 mm		

ドロースタッド 80200



部品番号	80200
EAN	
梱包単位	1
直径 D1	19 mm
直径 D2	9,5 mm
長さ	105 mm

ドロースタッド **80201**



部品番号 **80201**
EAN
梱包単位 **1**
直径 D1 **19 mm**
長さ **125 mm**

ドロースタッド **80210**



部品番号 **80210**
EAN
梱包単位 **1**
直径 D1 **19 mm**
直径 D2 **11,1 mm**
長さ **105 mm**

icotek[®]
smart cable management