


KEL-ULTRA flex elastyczne przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 115 mm / IP66 / UL Typ 12

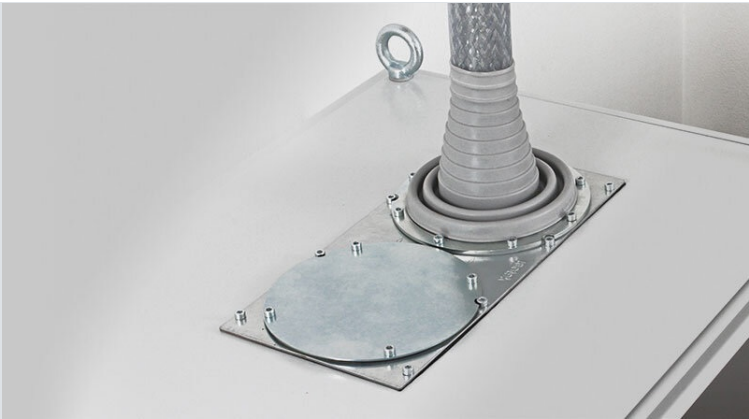

KEL-ULTRA flex jest zaprojektowany jako przepust do wprowadzania kabli dla każdego dużego kabla lub rury. KEL-ULTRA flex jest dostępny w dwóch rozmiarach i jest idealny do prowadzenia i uszczelniania kabli i rur o średnicy od 25 do 115 mm. Ze względu na dużą elastyczność piramidy elastomerowej, wprowadzanie dużych, grubych kabli z KEL-ULTRA flex jest łatwiejsze niż przy użyciu standardowych dławnic kablowych.

Po przełożeniu kabla lub rury, KEL-ULTRA flex można szybko i łatwo zamontować za pomocą metalowego pierścienia i śrub. Pierścień ten umożliwia okrągłe zamocowanie i uszczelnienie przepustu na ścianie obudowy. Pierścień jest dostarczany z każdym KEL-ULTRA flex.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Cięcie przelotek: średnica kabla pomniejszona o 25%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przelocie.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



ISO 4892-2A

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Pierścień mocujący: Stal nierdzewna
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Certyfikowana klasa szczelności IP66 zgodnie z EN 60529

Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części	42630	Średnica	168 mm
EAN	4251269309	zewnętrzna	
	052	Rozmiar	140 mm
Opak.	1	otworu,	
Dla max.	1	okrągły	
liczba kabli		Liczba	8
Maks. średnica	90 mm	otworów na	
kabla		śruby	
Wysokość	175,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	otworów na	
montażu		śruby	
		Zakres	25 - 90 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 25 - 90
		mocowania	mm

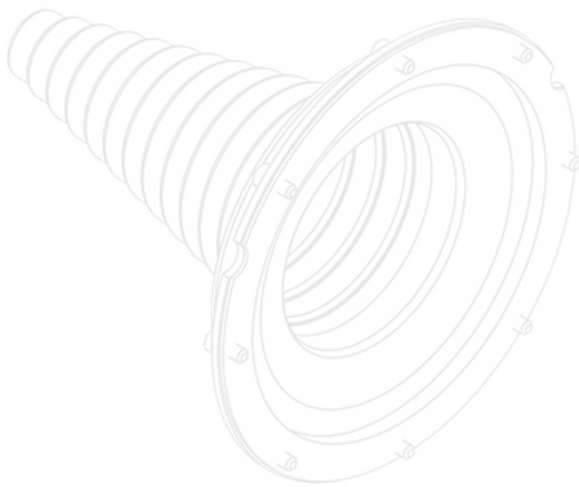

Numer części	42631	Średnica	168 mm
EAN	4251269309	zewnętrzna	
	069	Rozmiar	140 mm
Opak.	1	otworu,	
Dla max.	1	okrągły	
liczba kabli		Liczba	8
Maks. średnica	115 mm	otworów na	
kabla		śruby	
Wysokość	175,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	otworów na	
montażu		śruby	
		Zakres	75 - 115 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 75 - 115
		mocowania	mm

