

KEA | Adapter do wprowadzania kabli 90°

do dzielonych ram przepustowych oraz przepustów kablowych wielomembranowych / do IP66 / UL Type 12/4X*



IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

MADE IN GERMANY

KEA 24 to adapter do różnych przepustów kablowych w rozmiarze 24. Adapter umożliwia wprowadzenie kabli pod kątem 90°. Montaż może być w pozycji poziomej lub pionowej. Kable są chronione przed naprężeniami mechanicznymi w miejscu wejścia i wyjścia. Montaż na ścianie odbywa się poprzez przykręcenie za pomocą śruby oraz nakrętki lub za pomocą gwintowanych tulei. Uszczelka jest dołączona do zestawu. icotek oferuje również odpowiednie stemple do wycięć.

Przepusty Kablowe KEL-DP 24 typ B można w łatwy sposób zatrzasknąć na KEA 24 W90 R. Przepusty kablowe KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 oraz przepusty kablowe KEL-DPZ 24 i KEL-DPU 24 można przykręcić do KEA 24 W90 S. Umożliwia to wprowadzenie wstępnie zarobionych i niezarobionych kabli.

Stopień ochrony (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Borrow a sample now



*4X tylko do użytku w pomieszczeniach (KEA 24 W90 S)


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 120 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montowane na zatrzask


Zalety i korzyści

- Umożliwia montaż przepustów kablowych pod kątem 90°
- Szybki i łatwy, częściowo beznarzędziowy montaż (wariant R)
- Duża gęstość upakowania przewodów dzięki przepustom membranowym (rozmiar 24)
- Mechaniczna ochrona przy wejściu i wyjściu kabla dzięki zamkniętej obudowie
- Uniwersalny adapter 90° dla wielu produktów w rozmiarze 24
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki przesunięciu promienia gięcia na zewnątrz
- Zabezpieczenie krawędzi
- Uszczelka w zestawie
- Wysoka stabilność dzięki geometrycznej obudowie

Rodzaje i rozmiary produktów

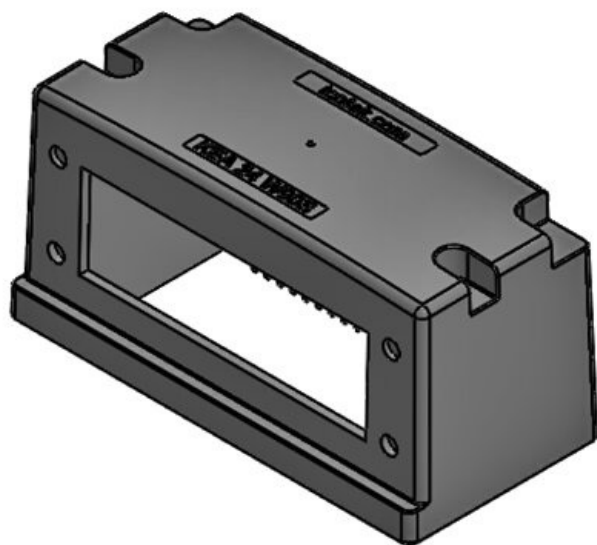

Numer części	48301	Rozmiar	112 × 56 mm
EAN	4251269334	wycięcia	
	658	Liczba	4
Opak.	1	otworów na	
Długość	157 mm	śruby	
Szerokość	75 mm	Średnica	6 mm
Wysokość	77 mm	otworów na	
Wysokość	77 mm	śruby	
montażu		Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL 24, KEL- DPU 24, KEL- DPZ 24

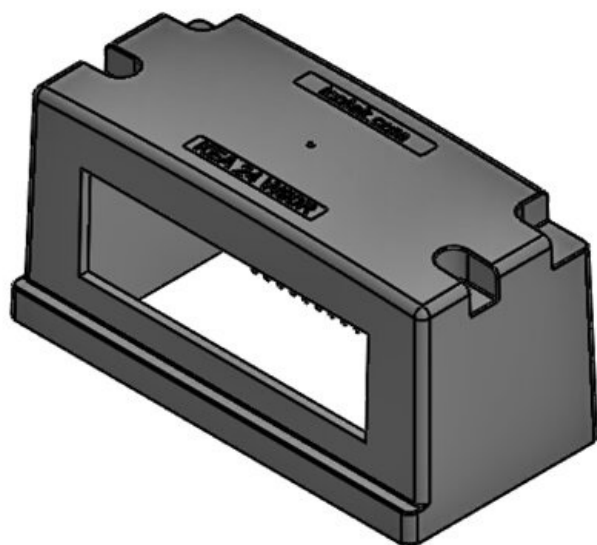

Numer części	48300	Rozmiar	112 × 56 mm
EAN	4251269334	wycięcia	
	641	Liczba	4
Opak.	1	otworów na	
Długość	157 mm	śruby	
Szerokość	75 mm	Średnica	6 mm
Wysokość	77 mm	otworów na	
Wysokość	77 mm	śruby	
montażu		Nadaje się do:	KEL-DP 24 B