


KEL-ER-BL 可分电缆引入框架，适用于食品行业

适用于带连接器的电缆 / IP64/IP65

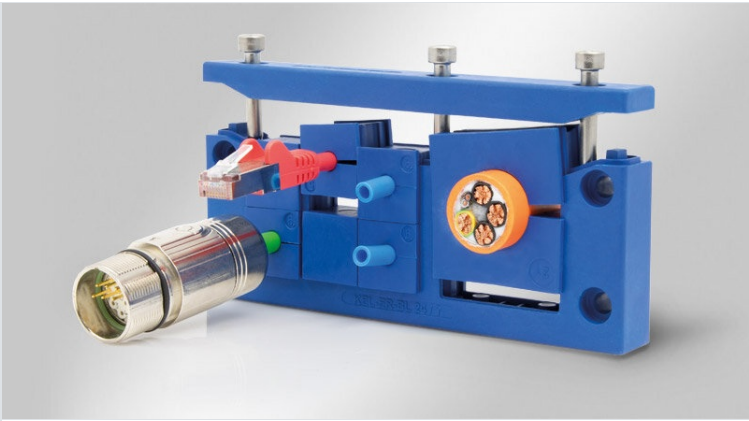

IP65

ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany

C US

In progress

ECOLAB

certified

PNEUMATICS

信号蓝色的 KEL-ER-BL 优先使用于不与食品直接接触的食品包装和加工机器领域。 这种这种信号蓝产品在制药行业也颇受欢迎。

KEL-ER-BL 是一款可分式电缆引入系统，适用于带或不带连接器的电缆。 根据尺寸，可以布线直径为 1 至 17 mm（单孔穿芯 KT-BL 1 至 KT-BL 15）或 16 至 35 mm（单孔穿芯 KT-BL 16 至 34）的电缆，防护等级达到 IP65，并根据EN62444的标准消除应力。电缆穿芯在安装过程中会自动与框架适配。 完成安装后，用螺钉拧紧上盖。

KEL-ER-BL 电缆引入框架与 10、16 和 24 针芯标准工业重载连接器开孔尺寸完全匹配。 可以根据所布线的电缆选择直径为 36 毫米或 46 毫米的开孔。 KEL-ER-BL-B 电缆引入框架与 46 × 46 mm 测量仪器的开孔尺寸相匹配。

单排电缆引入框架 KEL-ER-BL-E 的特点是节省安装空间，因此非常适合有限的安装空间和带有扁平连接器（例如 Sub-D）的电缆。

由于集成密封圈和使用单孔穿芯，KEL-ER-BL 系列的防护等级达到 IP65。包装已含附赠的信号蓝扁平橡胶垫圈。

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP65, IP64, IP55, IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤, 防锈的
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高密度安装
- 张紧力按照 EN 62444标准设计
- 很高的稳定性，防震
- 安装快捷

产品类型和尺寸

KEL-ER-BL 24 10 V2A	订货号	70000.200	高度	17 mm
	EAN	4251269333781	安装高度	17 mm
	包装单位	10	颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
	电缆的数量	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	16 mm	螺钉孔的数量	4
	长度	147 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	宽度	58 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
			用穿芯安装	10 x KT 小

KEL-ER-BL 24 7 V2A	订货号	70001.200	高度	17 mm
	EAN	4251269333798	安装高度	17 mm
	包装单位	10	颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
	电缆的数量	7	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉孔的数量	4
	长度	147 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	宽度	58 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
			用穿芯安装	6 x KT 小
				1 x KT 大

KEL-ER-BL 24|4 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70002.200
4251269333804
10
4
35 mm
147 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
112 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
2 x KT 小
2 x KT 大

KEL-ER-BL 16|8 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70003.200
4251269333811
10
8
16 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
8 x KT 小

KEL-ER-BL 16|5 V2A



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70004.200
4251269333828
10
5
35 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
4 x KT 小
1 x KT 大

KEL-ER-BL 16|2 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70005.200
4251269333835
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
86 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
2 x KT 大

KEL-ER-BL 10|6 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70006.200
4251269333842
10
6
16 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
6 x KT 小

KEL-ER-BL 10|3 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70007.200
4251269333859
10
3
35 mm
98 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
2 x KT 小
1 x KT 小

KEL-ER-BL-B4 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70008.200
4251269333866
10
4
16 mm
73 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
4 x KT 小

KEL-ER-BL-B1 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70009.200
4251269333873
10
1
35 mm
73 mm
58 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
不锈钢 V2A
1 x KT 大

KEL-ER-BL-E5 V2A



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70010.200
4251269333880
10
5
16 mm
147 mm
39 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
112 × 24 mm
2
5,8 mm
不锈钢 V2A
5 x KT 小

KEL-ER-BL-E4 V2A



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70011.200
4251269333897
10
4
16 mm
120
39 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
86 × 24 mm
2
5,8 mm
不锈钢 V2A
4 x KT 小

KEL-ER-BL-E3 V2A




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70012.200
4251269333903
10
3
16 mm
98 mm
39 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
65 × 24 mm
2
5,8 mm
不锈钢 V2A
3 x KT 小

KEL-ER-BL-E2 V2A



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

70013.200
4251269333910
10
2
16 mm
73 mm
39 mm

高度
安装高度
颜色
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
蓝色 (类似RAL 5005)
43 × 24 mm
2
5,8 mm
不锈钢 V2A
2 x KT 小

