


KEL-ULTRA flex 塔形电缆引入底板

用于直径达115 mm的单根电缆 / IP66 / UL type 12



IP54

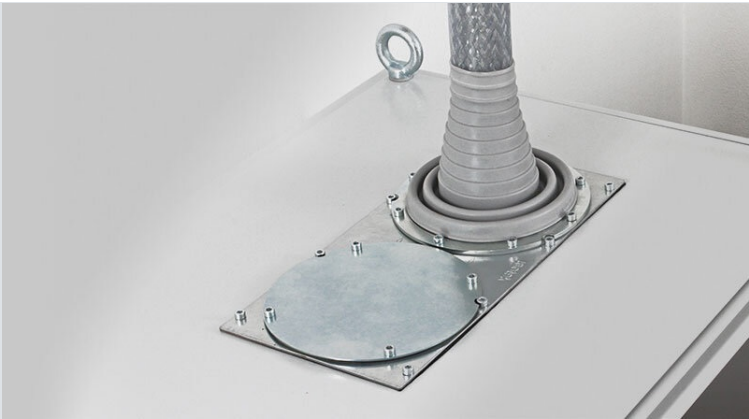

RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66




UL TYPE 12



规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 固定环: 不锈钢
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸

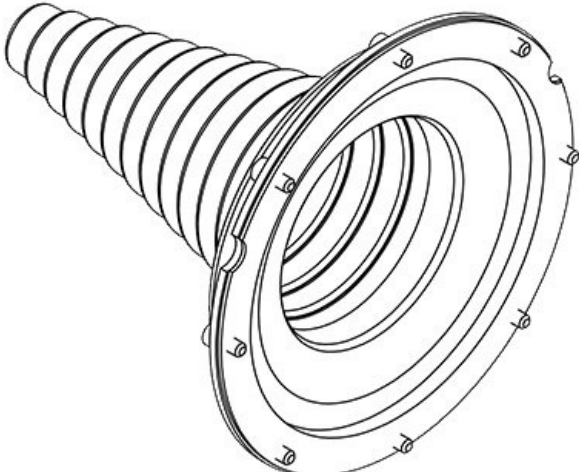

订货号	42630	外径	168 mm
EAN	4251269309052	圆形开孔尺寸	140 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	8
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	90 mm	对于电缆直径	25 - 90 mm
高度	175,5 mm	对于电缆直径	1 x 25 - 90 mm
安装高度	175,5 mm		

KEL-ULTRA flex 电缆引入底板适用于大型电缆或导管。KEL-ULTRA flex 有两种尺寸，非常适合对直径为25至115mm的电缆和导管进行布线和密封。 由于合成橡胶塔型的高柔韧性，使用KEL-ULTRA flex 引入大规格的电缆比使用标准格兰头更容易。


引入电缆或导线管后，可以使用金属环和螺钉快速轻松地安装KEL-ULTRA flex。 该环实现了垫圈在外壳壁上的圆形固定和密封， 并且随每个KEL-ULTRA flex一起提供。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

切割穿芯：比电缆直径小25 %。相应的直径标记在穿芯上。

产品优势

- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 经认证的防护等级达到IP66，符合EN 60529 标准

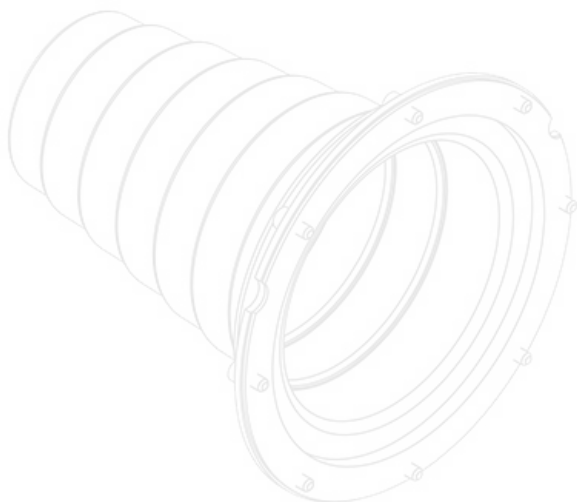

订货号	42631	外径	168 mm
EAN	4251269309069	圆形开孔尺寸	140 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	8
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	115 mm	对于电缆直径	75 - 115 mm
高度	175,5 mm	对于电缆直径	1 x 75 - 115 mm
安装高度	175,5 mm		

icotek[®]
smart cable management