QT-AT-M | QT-AT-K-M 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25 / IP54

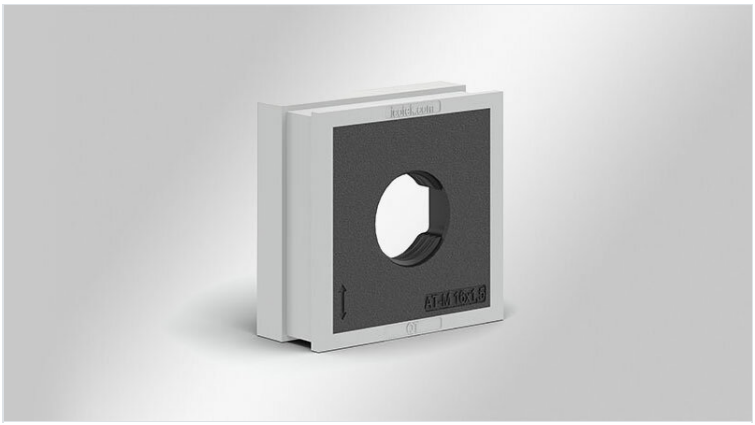

IP54 | cULus | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

QT-AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT大穿芯。）QT-AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。QT-AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0， M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配QT-AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将QT-AT-M封闭。

QT-AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。 QT-AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。 QT-AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0和M12 x 1.5。

通过使用QT-AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1,0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于QT电缆穿芯）。

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案

产品类型和尺寸



订货号	**42604**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323423**		
包装单位	**5**		
线	**M5 × 0,5**		
长度	**20 mm**		
宽度	**19 mm**		
高度	**12 mm**		



订货号	**42605**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323430**		
包装单位	**5**		
线	**M8 × 1,0**		
长度	**20 mm**		
宽度	**19 mm**		
高度	**12 mm**		



订货号	**42609**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323829**		
包装单位	**5**		
线	**M8 × 0,5**		
长度	**20 mm**		
宽度	**19 mm**		
高度	**12 mm**		



订货号	**42606**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323447**		
包装单位	**5**		
线	**M12 × 1,0**		
长度	**20 mm**		
宽度	**19 mm**		
高度	**12 mm**		



订货号	**42607**	安装高度	**2 mm**
EAN	**4251269323454**		
包装单位	**5**		
线	**M12 × 1,5**		
长度	**20 mm**		
宽度	**19 mm**		
高度	**12 mm**		



订货号	**42596**	安装高度	**2**
EAN	**4251269322952**		
包装单位	**10**		
线	**M12 × 1,0**		
长度	**40 mm**		
宽度	**39 mm**		
高度	**19**		



订货号	**42597**	安装高度	**2**
EAN	**4251269322969**		
包装单位	**10**		
线	**M16 × 1,5**		
长度	**40 mm**		
宽度	**39 mm**		
高度	**19**		



订货号	**42598**	安装高度	**2**
EAN	**4251269322976**		
包装单位	**10**		
线	**M20 × 1,5**		
长度	**40 mm**		
宽度	**39 mm**		
高度	**19**		



订货号	**42599**	安装高度	**2**
EAN	**4251269322983**		
包装单位	**10**		
线	**M25 × 1,5**		
长度	**40 mm**		
宽度	**39 mm**		
高度	**19**		

icotek®
smart cable management