


AT-FL | Gommini adattatori

per flange quadrate M23 / IP65

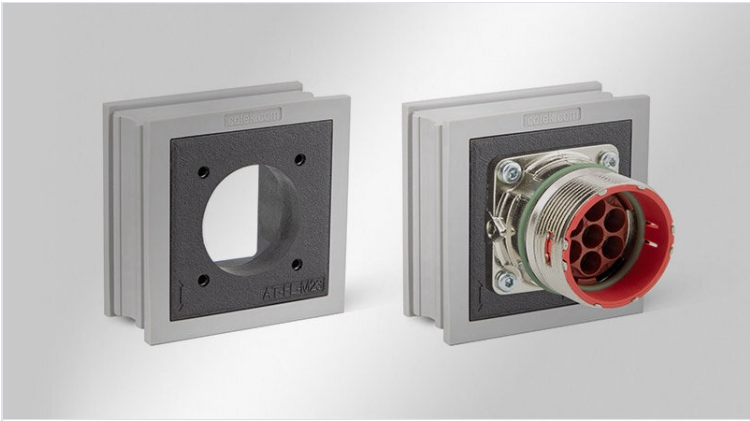

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Tipi di prodotto



Codice	39965
EAN	4251269323768
Unità di imballaggio	5
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm

Con il gommino adattatore AT-FL, tutti i moduli con flangia quadrata di dimensioni 19,8 x 19,8 mm (M23) possono essere integrati direttamente nel passaggio cavi.

Questi gommini adattatori consentono di instradare i cavi preassemblati e allo stesso tempo di utilizzare i sistemi passacavo icotek divisibili come interfaccia per connettori M23.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori. AT-FL fornisce classi di protezione fino a IP65.

Vantaggi e benefici

- Utilizzando il gommino AT-FL, moduli con flangia quadrata possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile.
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Montaggio economico